
DEFLEX®
FUGENSYSTEME

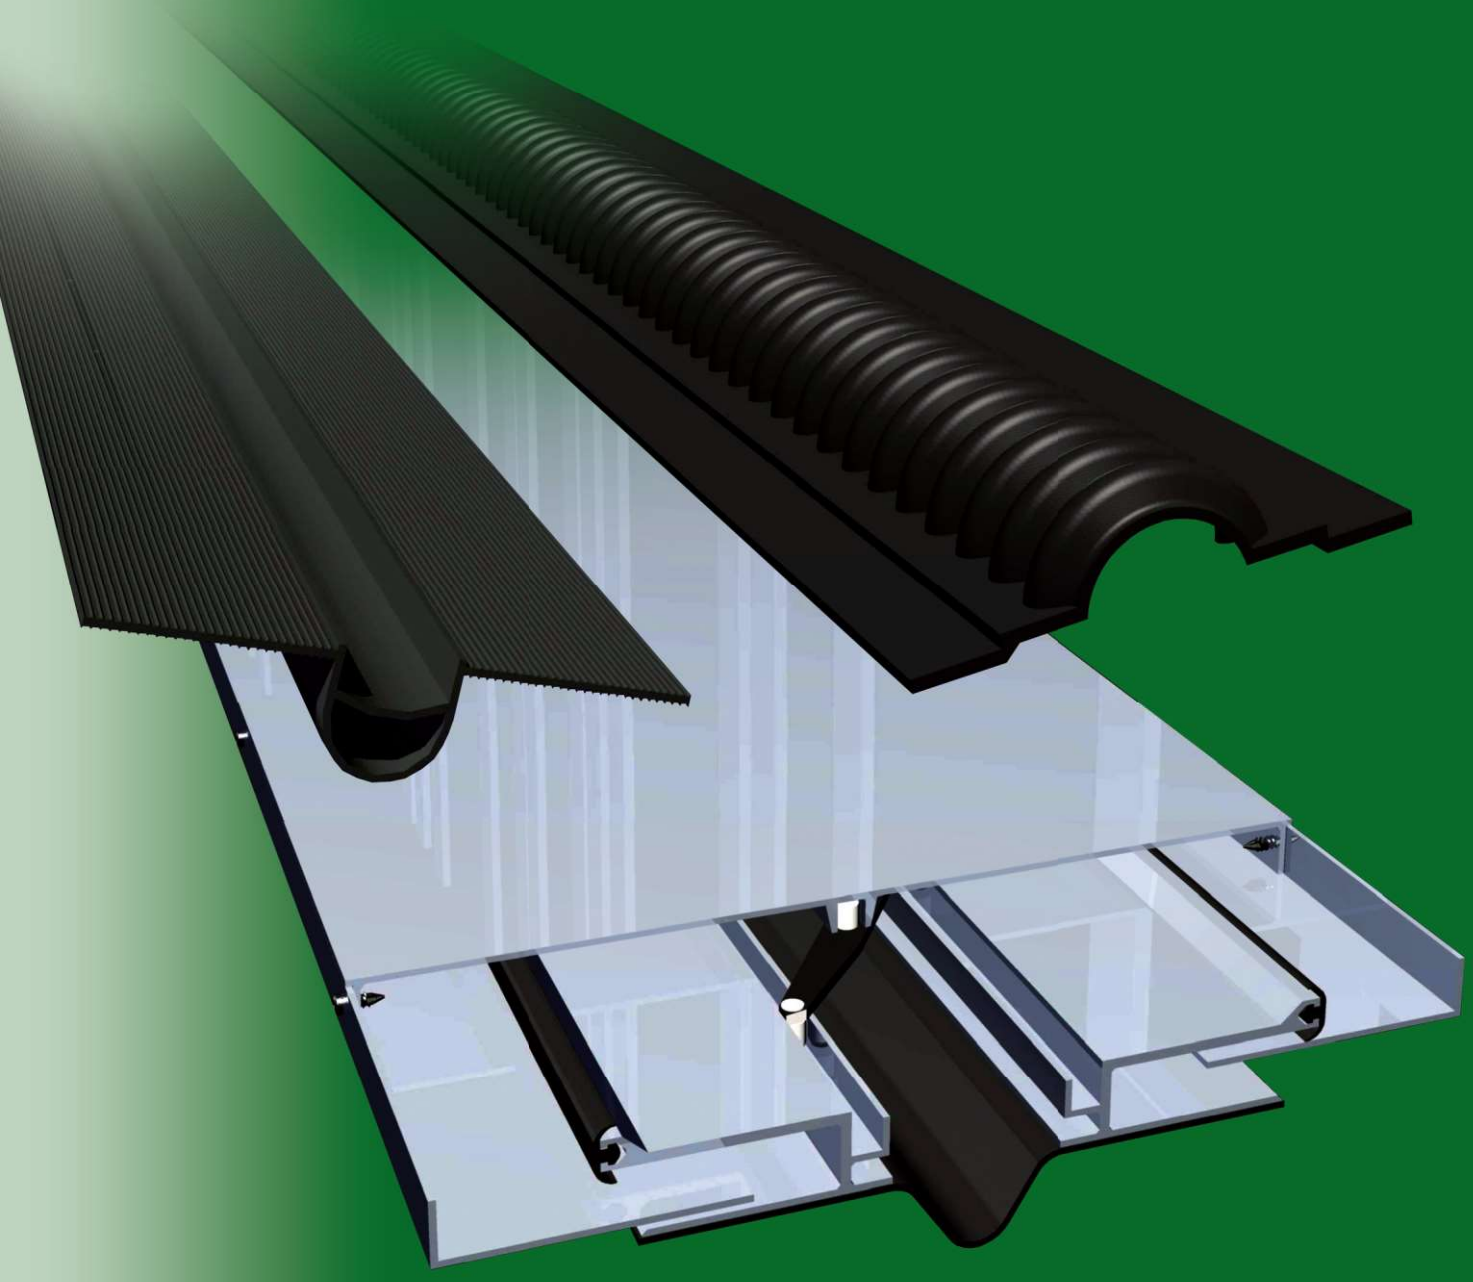


DACHPROFILE
ROOF PROFILES

DEFLEX® WOD 550

für Dächer / *for roofs*

Wellfugenband für Flachdächer, Tiefgaragen etc.. Hochelastisches, heißbitumenbeständiges Elastoflex®, werkseitig vulkanisierte Formstücke. Befestigungsmethoden: Verklebung zwischen Bitumenbahnen oder Flanschbefestigung.


Corrugated jointing profile for flat roofs, underground carparks etc.. Highly elastic, hot-bitumen resistant Elastoflex®, prefabricated vulcanised sections available. Fixing methods: bonded between layers of bitumen or mechanical fixing.

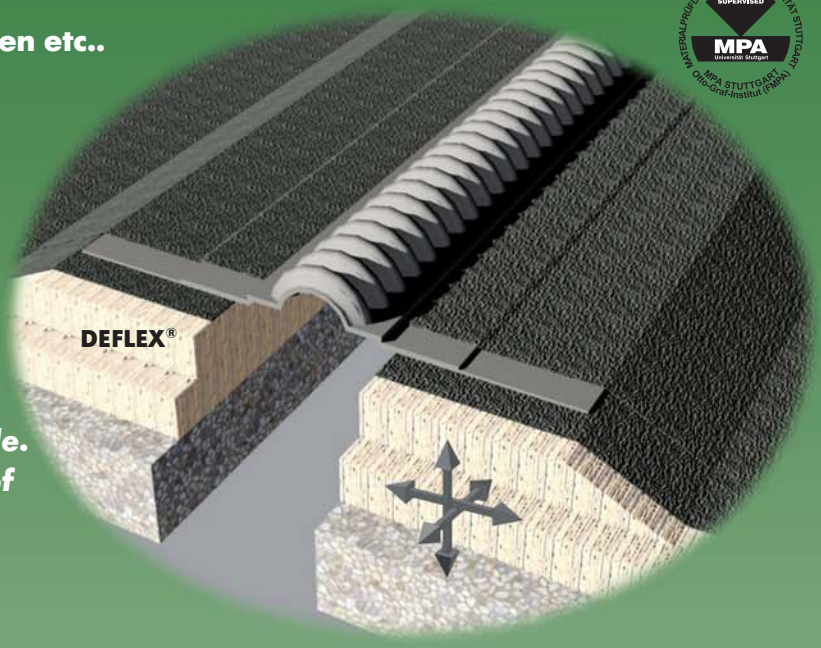

Geprüftes Brandverhalten gem. den Anforderungen an die Klasse E nach DIN EN 13501-1.


Tested fire behavior in accordance to the requirements of class E to DIN EN 13501-1.

Typ/ *type*	**WOD 550**
F_b [mm] bis / *up to*	120
H [mm]	48 / 33
B [mm] ca. / *approx.*	550
S [mm] ca. / *approx.*	120
Bewegung / *movement* w [mm] horizontal	60 (in dreidimensionaler Richtung / *multi-directional*)
Farbe / *colours*	schwarz / *black*
Material / *material*	Elastoflex® / *Elastoflex®*
Lieferlänge [m] *standard length [m]*	60 (> 60 m auf Anfrage / *on request*)

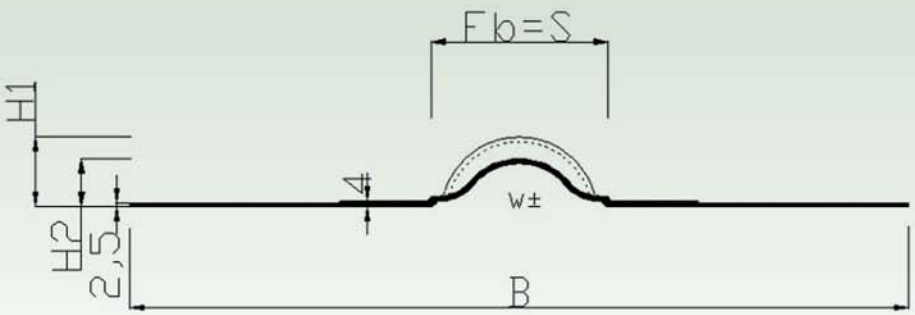


WOD 550


DEFLEX® WOD 550 - Formteile/*fittings*

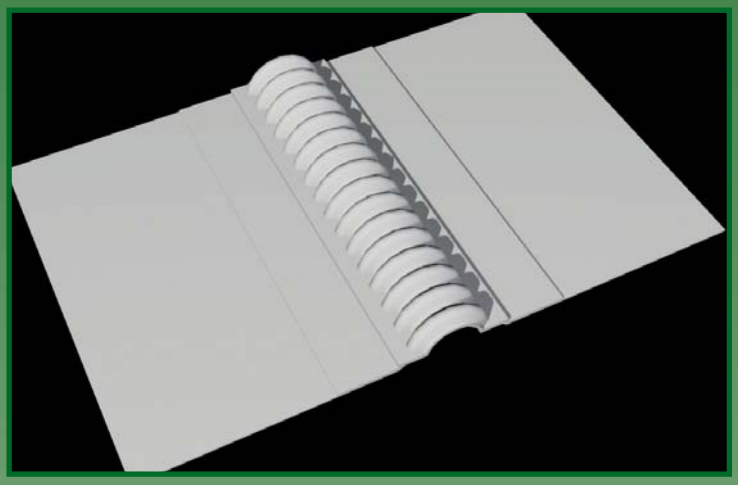

Standard

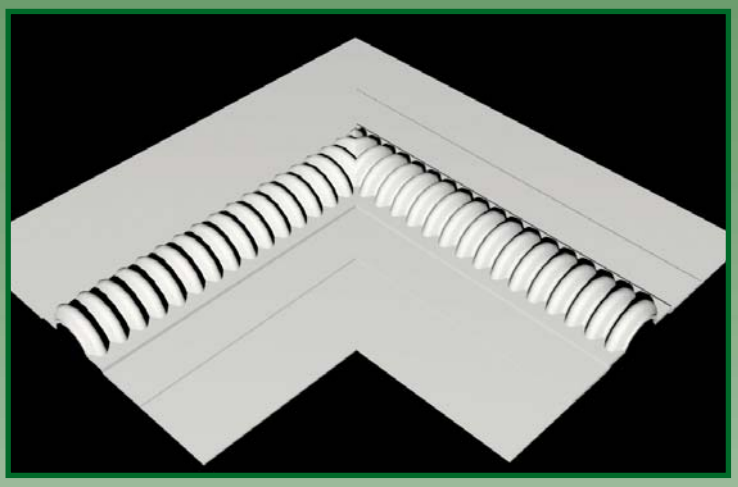


Form 1

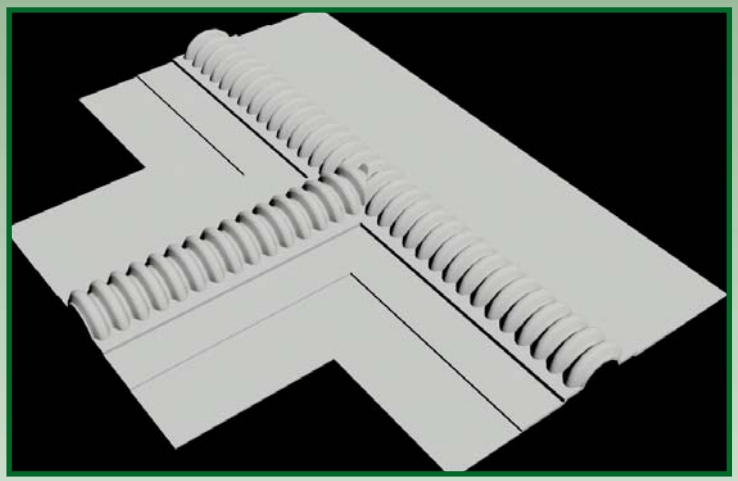


Form 2


Form 3

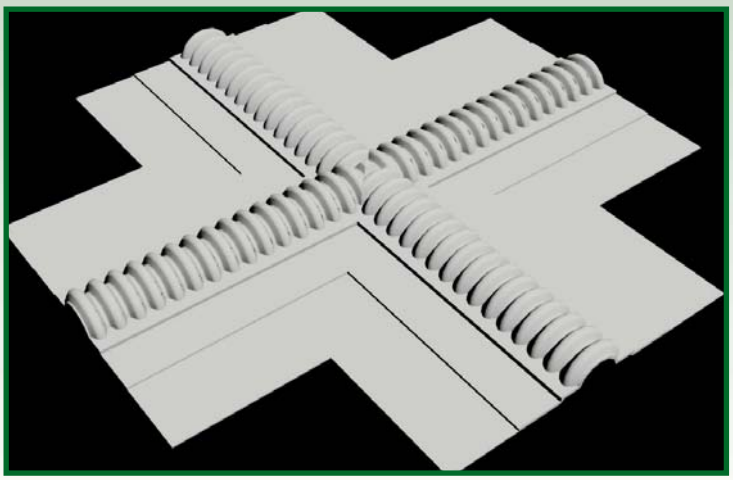


DEFLEX® WOD 550 - Formteile/*fittings*

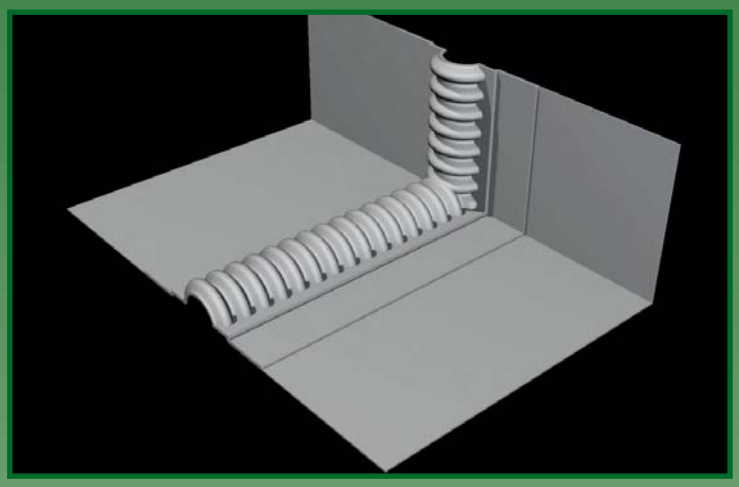

Form 4

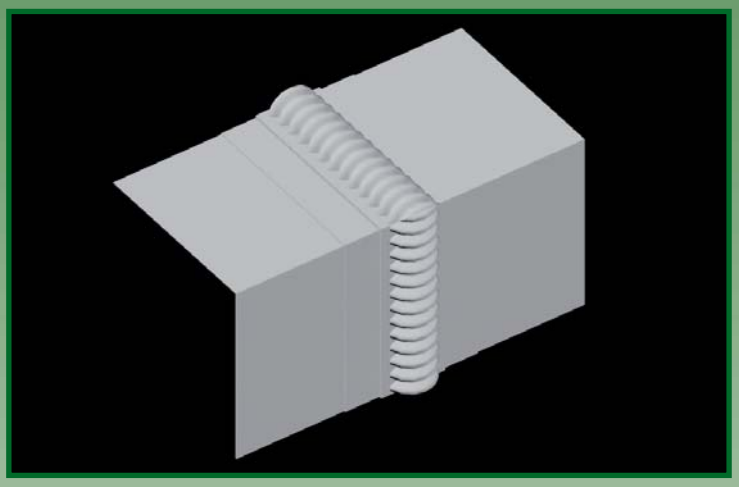


Form 5

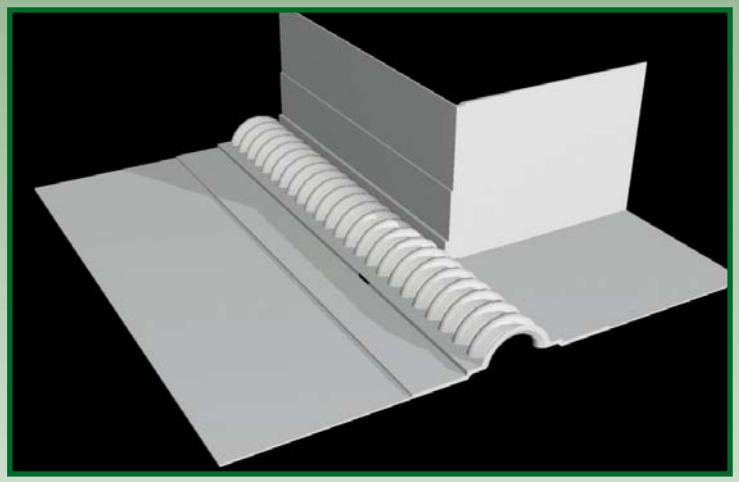


Form 6


Form 7

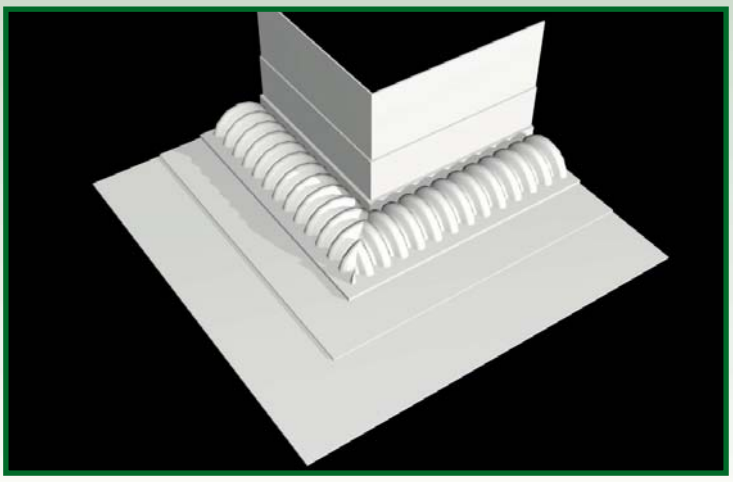


DEFLEX® WOD 550 - Formteile/*fittings*

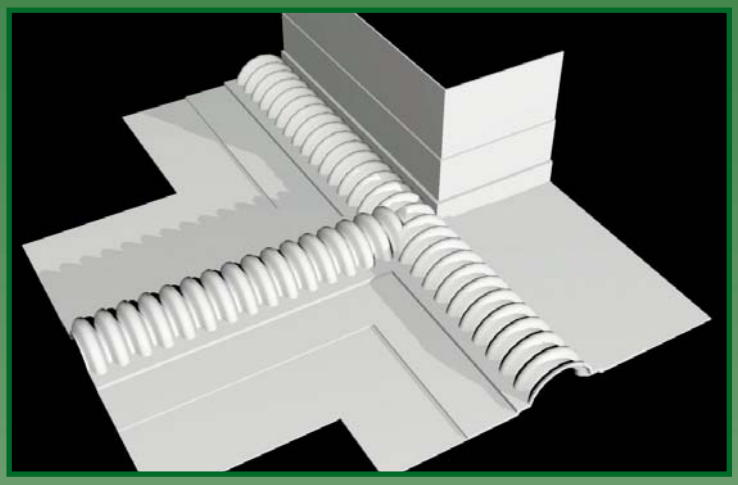

Form 8

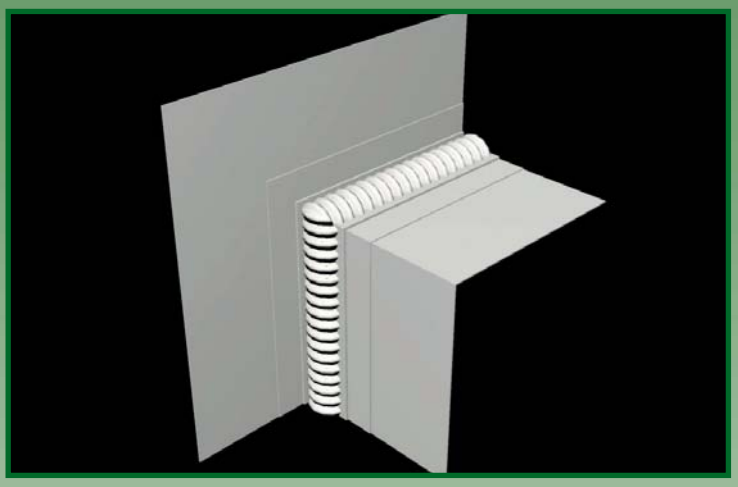


Form 9

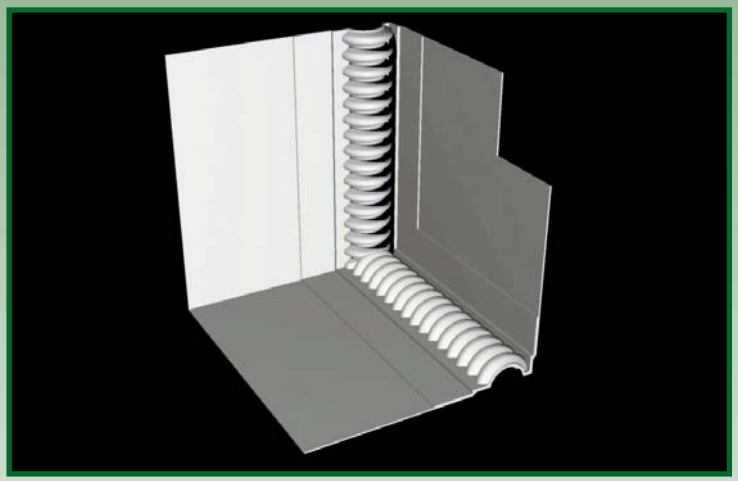


Form 10


Form 11

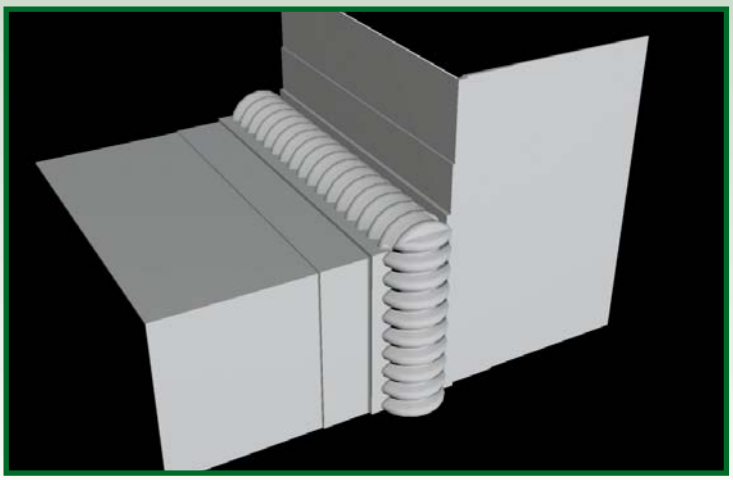

DEFLEX® WOD 550 - Formteile/*fittings*

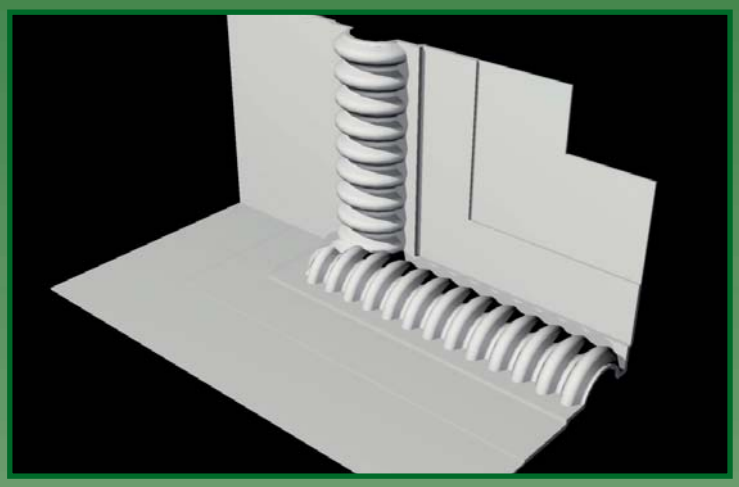

Form 12

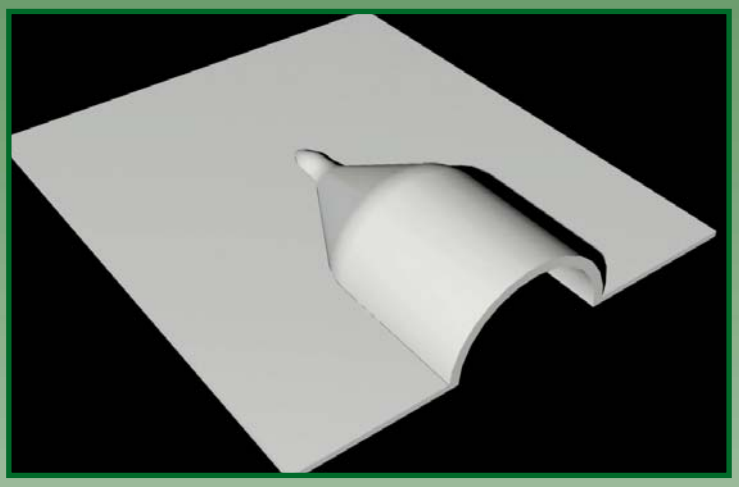

Form 13



Vulkanisationsgerät und -zubehör

vulcanizing units

Inhalt / *Contens:*

Vulkanisationspresse /
vulcanizing machine

Vulkanisationsmatrix /
vulcanizing mould

Andrückrolle / *Roller*

Rauigel / *grinder*

Heizlösung / *vulcanizing solvent*

Rohkautschukstreifen
50 x 3 mm und 80 x 3 mm

rubber strips
50 x 3 mm und 80 x 3 mm

DEFLEX® WOD 550

Vulkanisation / *vulvanisation*




I

Situation vor der Vulkanisation der Stumpfstöße, Meterware bereits verlegt.
Before vulcanization of the butt joints, cut-length waterstops already laid.



II

Werkseitig vorgefertigtes Formstück.
Factory-made moulding.

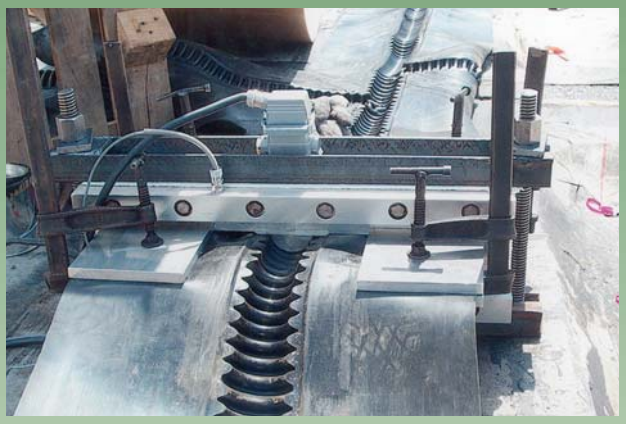

III

Vulkanisationsprozeß (Stoßverbindung auf der Baustelle.
Vulcanization (bonding of joints on site).



II

Werkseitig vorgefertigtes Formstück.
Factory-made moulding.



IV

Fertiges System (werkseitig vorgefertigtes Formstück einschl. der bauseits durchgeführten Stumpf-Vulkanisationen) vor dem Aufbringen der Flächenabdichtung.
Finished system (factory-made moulding together with butt joint vulcanization on site) before application of the surface sealing.



II


Werkseitig vorgefertigtes Formstück.
Factory-made moulding.

DEFLEX® 51

für Dächer / *for roofs*

Profil für Flachdächer, Tiefgaragen etc.. Hochelastische, heißbitumenbeständige Qualität nach DIN 18541, werkseitig geschweißte Formstücke, verschweißbar mit PVC- oder NBR-Dichtungsbahnen nach Rücksprache mit dem Hersteller der Dichtungsbahnen.


Profile for flat roofs, underground carparks etc.. Highly elastic, hot-bitumen resistant quality in acc. to DIN 18541, special-purpose fittings factory-welded, weldable with PVC or NBR waterproofing sheets, please contact the manufacturer of the waterproofing sheets.

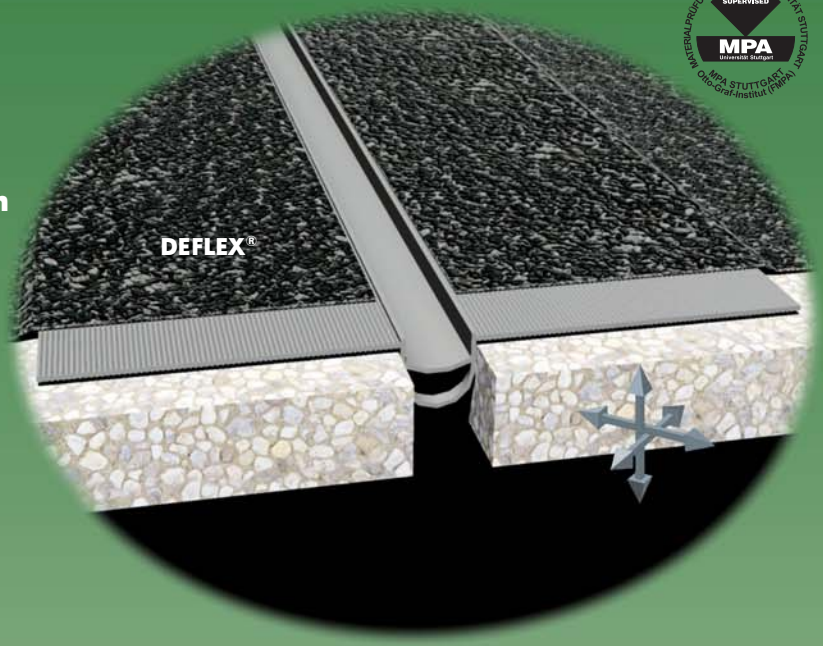

Geprüftes Brandverhalten gem. den Anforderungen an die Klasse E nach DIN EN 13501-1.


Tested fire behavior in accordance to the requirements of class E to DIN EN 13501-1.

Typ/ *type*	**51-025**	**51-050**	**51-080**
F_b [mm] bis /*up to*	25	50	80
H [mm]	45	55	40
B [mm] ca. / *approx.*	300	500	400
S [mm] ca. / *approx.*	25	50	80
Bewegung / *movement* w [mm] horizontal	40 (±20)	50 (±25)	60 (±30)
Farbe / *colours*	schwarz / *black*		
Material / *material*	Nitriflex® / *Nitriflex®*		
Lieferlänge [m] *standard length [m]*	25		

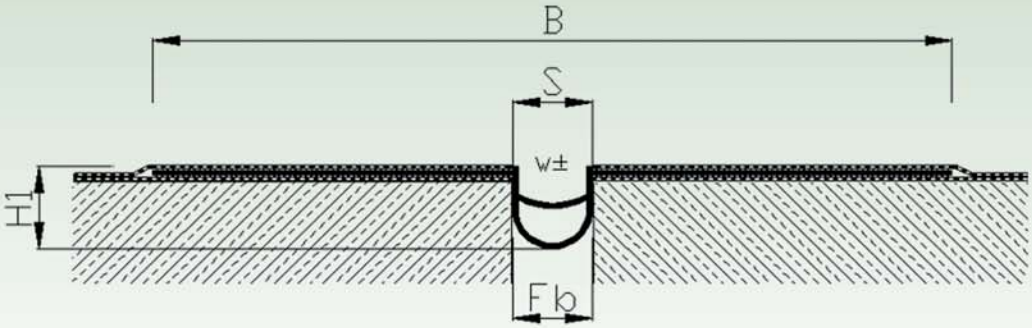


51-050


DEFLEX® 51 - Formteile/*fittings*

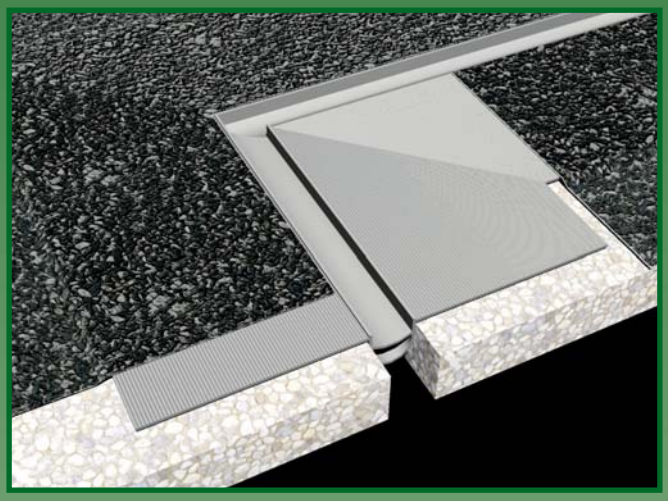


Form 1

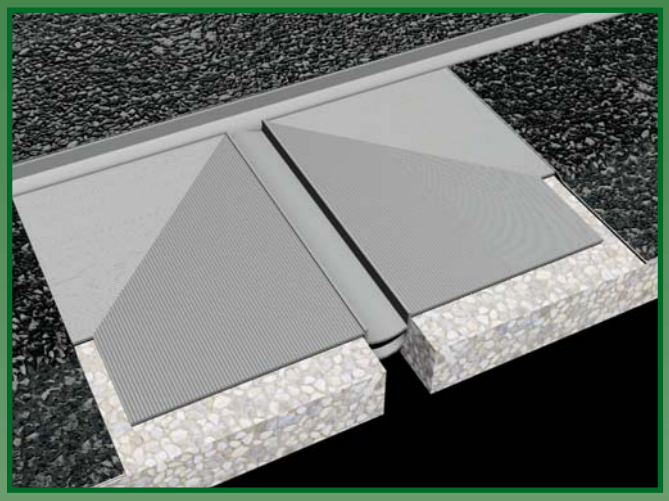


Form 2

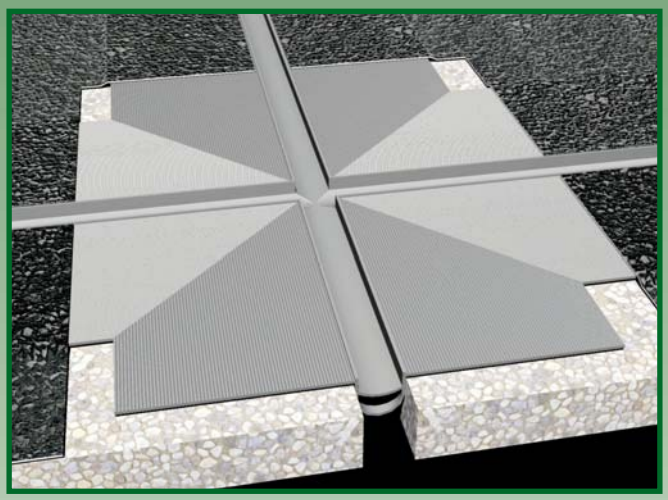

Form 3

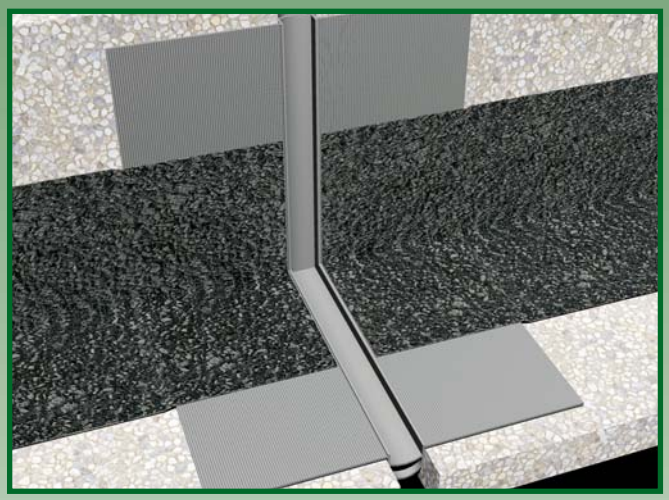

Form 4

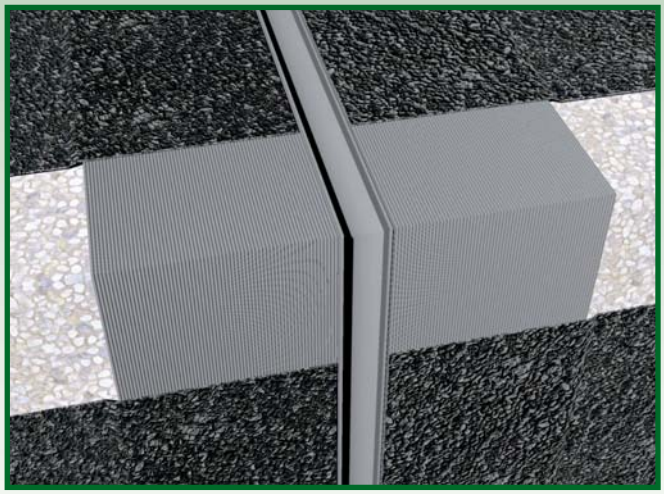

Form 5

DEFLEX® 520


für Dächer / *for roofs*

Mehrteilige Aluminium-Fugenabdeckung mit großer Bewegungsaufnahme und mit unterseitiger Dichtfolie. Abdeckplatte auch in Edelstahl lieferbar.


Multi-part aluminium cover profile with high load bearing capacity and with a waterproofing foil on the underside. Stainless steel cover plate option possible.



Typ/ *type*	**520-050**	**520-100**	**520-150**
F_b [mm] bis /*up to*	50	100	150
H [mm]	40	40	40
B [mm] ca. / *approx.*	200	300	400
S [mm] ca. / *approx.*	200	300	400
Bewegung / *movement* w [mm] horizontal	100 (±50)	200 (±100)	300 (±150)
Farbe / *colours*	natur / *natural*		
Material / *material*	Alumium, Nitriflex® / aluminium, *Nitriflex®*		
Lieferlänge [m] *standard length [m]*	4		

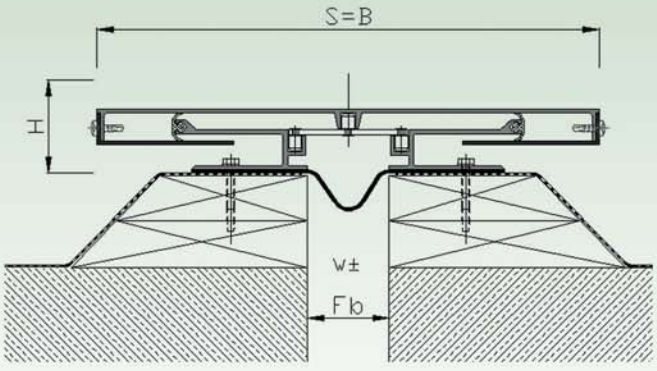

520-100

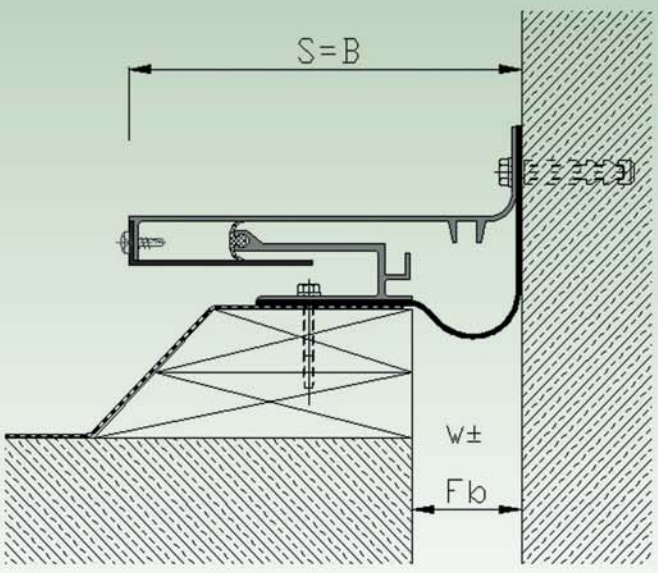

E 520-100

DEFLEX®

BESAPLAST®

DEFLEX®-FUGENSYSTEME GmbH

EINSTEINSTRASSE 13 · D-46325 BORKEN/GERMANY

TELEFON 00 49/28 61/9 24 41-0 · TELEFAX 00 49/28 61/9 24 41-50

www.deflex-fugensysteme.de · email: info@deflex-fugensysteme.de